

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ИАРС.331206.001)




Светодиодный светильник предназначен для локального освещения в бытовых помещениях воздушных транспортных средств.

- Ø высокая надежность
- Ø высокая энергоэффективность
- Ø электробезопасность
- Ø простота монтажа

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	6 светодиодов Luxeon™
Цвет свечения	белый
Цветовая температура, °К	4500 – 6000
Максимальный рабочий ток, А	0.35
Потребляемая мощность, Вт	7
Рекомендуемый источник питания	Источник стабилизированного тока ИАРС.436624.001.000 производства «КВАНД»
Корпус	алюминиевый сплав
Защитное стекло	Прозрачный поликарбонат + голографический рассеиватель
Масса, кг	0.18

Распределение освещенности E

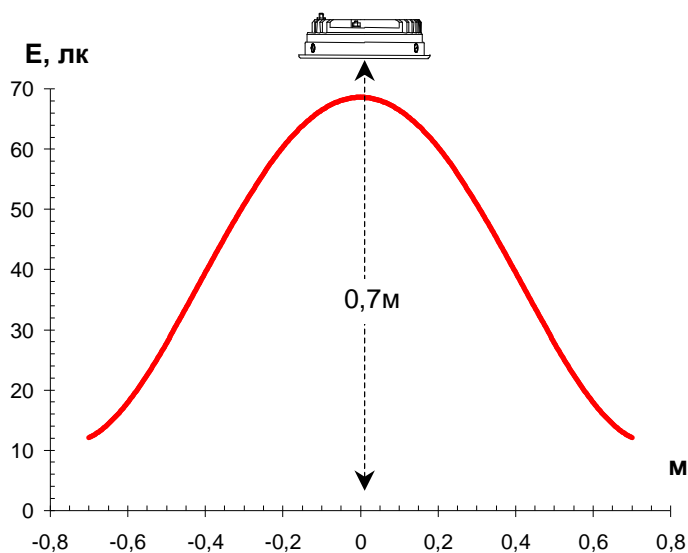

Габаритные размеры, мм

