

## ИНВЕРТОР (ИАРС.435137.001)




Предназначен для управления линейными люминесцентными лампами в салонах воздушных транспортных средств.

- Ø Повышение светоотдачи люминесцентных ламп
- Ø Отсутствие пульсации светового потока
- Ø Низкий уровень радиопомех
- Ø Низкий уровень акустических шумов
- Ø Защита от короткого замыкания
- Ø Компактный герметичный алюминиевый корпус с полимерным защитным покрытием.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В DC	18 – 33
Потребляемая мощность, Вт	< 30
Мощность подключаемых ламп, Вт	6 – 26
Напряжение развязки вход–выход, В AC	1500
Рабочий диапазон температур, °C	-20 ... +55
Рабочий диапазон давления, мм рт.ст.	90 – 560
Степень защиты	IP54
Масса, кг	0.35

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (в мм)

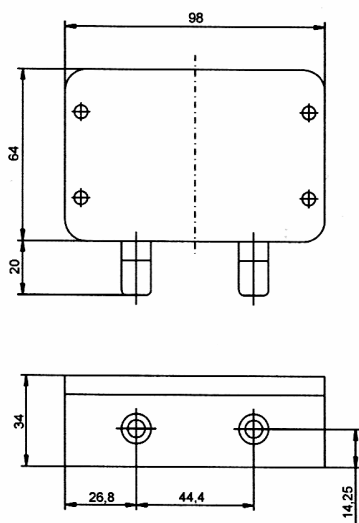

### Таблица подключения

Вход	
Контакт	Цепь
+	+27V
-	0V

Выход	
Контакт	Цепь
L1	
L2	