

## ИНВЕРТОР (ИАРС.435137.001.000)



Предназначен для питания линейных люминесцентных ламп в салонах воздушных транспортных средств.

- \* Повышение светотдачи люминесцентных ламп
- \* Отсутствие пульсации светового потока
- \* Низкий уровень радиопомех
- \* Низкий уровень акустических шумов
- \* Защита от короткого замыкания
- \* Компактный герметичный алюминиевый корпус с полимерным защитным покрытием.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В DC	18 - 33
Потребляемая мощность, Вт	< 30
Мощность подключаемых ламп, Вт	6 - 26
Напряжение развязки вход-выход, В AC	1500
Рабочий диапазон температур, °C	-20 ... +55
Рабочий диапазон давления, мм рт.ст.	90 - 560
Степень защиты	IP54
Масса, кг	0.35

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

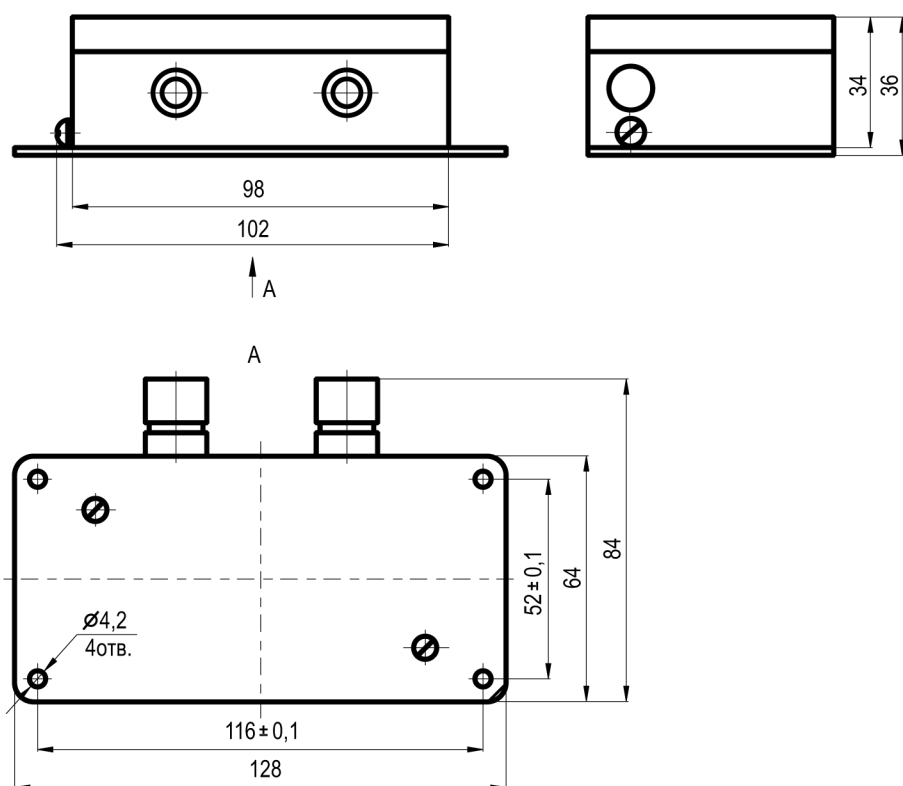


Таблица подключения  
Вход

Контакт	Цепь
+	+27V
-	0V

Выход

Контакт	Цепь
L1	
L2	