


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИАРС.676255.001

Светильники предназначены для общего освещения салонов воздушных транспортных средств.

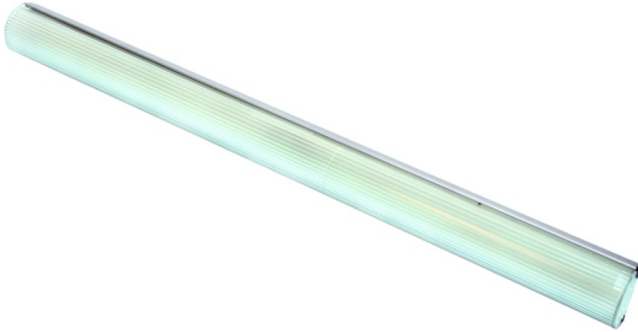


- ★ Сверхяркие светодиоды
- ★ Белый цвет свечения
- ★ Модульность конструкции
- ★ Однородность свечения.
- ★ Максимальный рабочий ток светильника 0.35А
- ★ Алюминиевый корпус
- ★ Поликарбонатное защитное стекло + голографический рассеиватель
- ★ Питание светильников должно осуществляться от источников стабилизированного тока.
- ☆ Рекомендуемые источники тока ST30-115AC производства «КВАНД»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТОКЕ НЕ БОЛЕЕ 0,3А

Светильник	Потребляемая мощность, Вт, не более	Длина L, мм	Масса, кг, не более	Рекомендуемый источник тока
СОО-2-6СД ИАРС.676255.001	3	138,5	0,15	ST30-115AC-01 ИАРС.436624.001.000
СОО-2-10СД ИАРС.676255.001-01	6	230	0,2	
СОО-2-20СД ИАРС.676255.001-03	12	438,5	0,35	ST30-115AC-02 ИАРС.436624.001.000-01
СОО-2-40СД ИАРС.676255.001-07	24	870,5	0,65	ST30-115AC-03 ИАРС.436624.001.000-02

ПРОДОЛЬНАЯ E_x И ПОПЕРЕЧНАЯ E_y ОСВЕЩЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМАЯ СВЕТИЛЬНИКОМ P=15Вт.

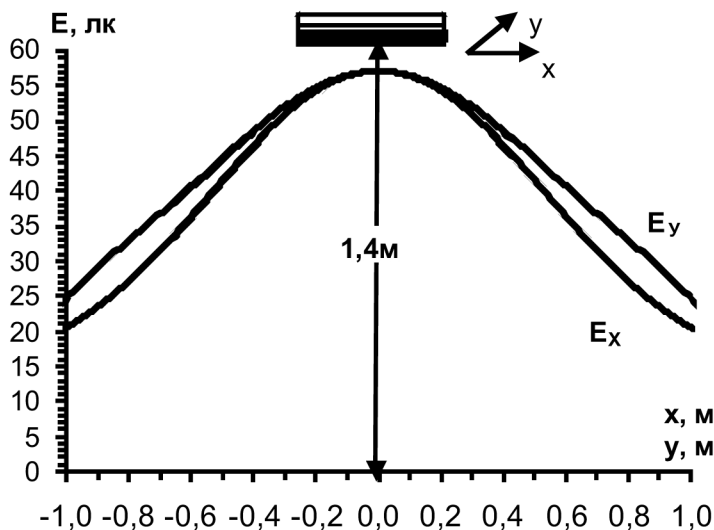

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

