

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИАРС.331206.001




Светильник предназначен для локального освещения в бытовых помещениях воздушных транспортных средств.

- ★ Высокая надежность
- ★ Высокая энергоэффективность
- ★ Электробезопасность
- ★ Простота монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	6 светодиодов Luxeon™
Цвет свечения	Белый
Цветовая температура, К°	4500 - 6000
Ток потребления, А, не более	0.3
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Рекомендуемый источник питания	Источник стабилизированного тока ИАРС.436624.001.000 производства «КВАНД»
Корпус	алюминиевый сплав
Защитное стекло	Прозрачный поликарбонат + голографический рассеиватель
Масса, кг	0.21

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ E

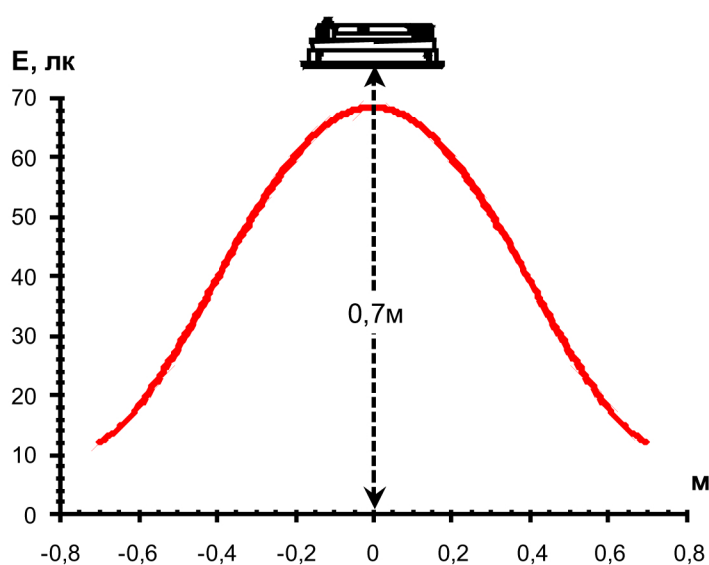

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

